INCAXPERT

La Pintura del Pintor Profesional


- Gran Rendimiento
- Lavable
- Antihongos
- Fácil de Aplicar



Incaxpert es una pintura interior lavable y de gran cubritivo y rendimiento, especialmente diseñado para la protección y decoración de paredes interiores. Su fórmula única ofrece un acabado mate que facilita la aplicación disimulando imperfecciones y logrando paredes más uniformes.

Ofrece protección antihongos por lo que es ideal para ambientes propensos al desarrollo hongos. Es de fácil aplicación, bajo olor, rápido secado y no salpica.

Está especialmente indicada para la decoración y protección de paredes de enduido, yeso, ladrillo, madera y papel.

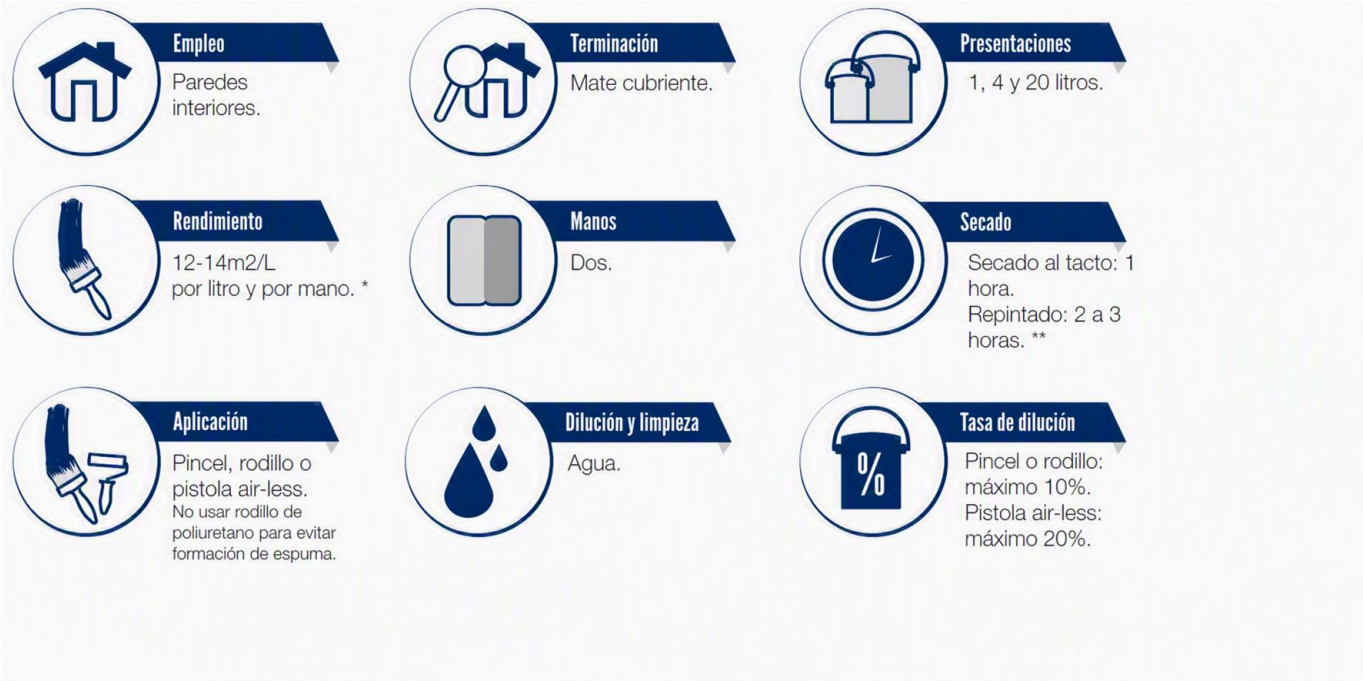

* El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.
** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Incaxpert está disponible en blanco Base P y F.
También pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone (hasta 30 cm³ por litro).

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.
Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera:
1) cepillar con una solución de agua y detergente;
2) enjuagar;
3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo;
4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar.
Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

USO DE FONDOS

El uso de Enduido Incaplast, previo a la aplicación de este producto, realzará sus propiedades.

REVOQUE NUEVO: si la superficie está firme, no requiere fondo ya que **Incaxpert** es autosellante.

YESO: aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca.

SUPERFICIES ENDUIDAS: eliminar todo el polvillo remanente del lijado. Si no es posible, aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca. Se recomienda el uso de Fijador - Sellador al agua Inca para mejorar el rendimiento y terminación de la pintura.

PINTURA EN BUEN ESTADO: si resiste al tirón de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a la superficie, aplicar directamente **Incaxpert**. Si la pintura existente fuera brillante o semimate, lijar para dejarla completamente mate.

PINTURA EN MAL ESTADO: remover la pintura con los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, lijas, etc.). Si la superficie queda pulverulenta aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca.

SUPERFICIES CON CAL: si no puede ser removida, aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás Inca.

MADERAS: en caso de que se desee aplicar sobre madera porosa aplicar la primera mano diluida al 10% en agua.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5ºC ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta especifica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com